

BAR CODE LABEL PRINTER

CL-S400DT

超小型ダイレクトサーマル
プリンタが登場

物流・流通・運輸でベストマッチ



省スペース設計

電源内蔵ながら業界No.1クラスの超小型ボディは、省スペースを実現し、作業場所を選びません。

ENERGY STAR 認定

プリンタの稼働、スタンバイ、オフ時の消費電力を抑えた省エネ・ECO設計になっております。

堅牢ボディ

超小型プリンタながら、特にラベルを大量発行する物流・流通・運輸でも対応力は十分です。

アジャスタブルセンサーの搭載

紙間・アイマーク検出センサー位置が紙幅方向に調整可能です。特殊なラベルサイズの印字も対応可能です。

高速・高品位印字

32Bit RISC CPU及び履歴制御ICにより、高速、高レスポンス、高品位印字を可能にしました。

インターフェース

シリアルポートに加えUSB2.0が標準で搭載され、データを高速で受信する事ができます。内蔵LANボードも準備しました。

液晶モニターの採用

コントロールパネル上にはクリアで見やすいバックライト付き液晶ディスプレイを採用しました。プリンタの状況確認や設定変更も簡単に間違いなく行う事ができます。

豊富なオプション

オートカッター、剥離ユニット・ラベル巻取装置 (T-10)さらに大型ロールホルダー (LH-110)も用意しております。

フルオープンメカニズム採用

ヘッドとプリンタカバー全体が大きく開く「フルオープンメカニズム」の採用により用紙セットや位置決め、紙詰まり、ヘッドの汚れなどのクリーニング、メンテナンスを簡単に行う事ができます。

実績のある汎用ソフト

高い操作性、優れた信頼性のWINDOWS対応ソフト「EASY LABEL」を用意しております。誰でも簡単に操作でき、あらゆるラベルのデザインにも対応可能です。設置日が稼働日です。



●液晶表示モニターで操作性が向上

●標準ロールホルダー(ロール外径127mm)

●ラベルセットが簡単なフルオープンメカニズム

仕様

型式	CL-S400DT	
印刷方式	感熱方式	
解像度	203dpi (8mm/ドット)	
印字速度	50.8~152.4mm/秒(ピーラー装着時は101.6mm/秒)まで25.4mm単位で指定可能	
用紙幅及び有効印字幅	用紙幅19.5~118mm 有効印字幅104mm(Max)	
用紙長さ	6.35~812.8mm	
用紙タイプ	ロール紙、ファンホールド紙(連続ラベル紙、ダイカット、連続タグ紙、連続チケット紙)	
ロール紙外径	最大外径127mm、紙管25.4~76mm(標準ロールホルダー装着時)	
用紙厚	0.0635~0.254mm	
バーコード	一次元	code3of9、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、code128、HIBC(Modulus43-usedcode3of9)、Codabar(NW-7)、Plessey Int2of5(Modulus10-usedInterleaved2of5)、Casecode、UPC2DIGADO、UPC 5DIGADD、Code 39、Telepen、ITF14、ITF16、Matrix 2 of 5、COOP 2 of 5
	二次元	UPSMxiCode、PDF-417、DataMatrix、QRCode、Aztec、RSS
フォント	1. 固定ピッチフォント7種・英数字およびカナ 2. OCRフォント OCR-A、OCR-B 3. プロポーショナルフォント 4. TrueType 5. 漢字フォント(ゴシック体) JIS第一水準、第二水準、特殊記号、拡張漢字	
用紙センサー	透過・反射センサー	
インターフェース	シリアル(RS-232C)、USB(FULL Speed USB2.0)	
オプションユニット	オートカッター・剥離ユニット・LAN	
付属品	電源ケーブル、クイックスタートガイド、CD-ROM(取扱説明書、ドライバー) ※ロールホルダーとロールホルダーガイドが付属	
外形寸法(本体)	206(W)×148(D)×150(H)mm	
重量	約2.6 kg	
電源圧力	100V、50/60Hz	
消費電力	動作時: 60W(印字率12.5%)、待機時: 2.5W(通常)・1.5W(パワーセーブ時)	
環境条件	動作時温湿度0~40度、30~80% 保存時温室度-20~60度、5~85%	
梱包	JIS Z0200準拠	
取得規格	VCCI ClassA	

Windows 汎用ソフト「EASY LABEL」

お客様を第一に考えて製作された「EASY LABEL」には、お客様からの様々なご要望やご提案が幅広く反映されております。「EASY LABEL」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発されたパッケージソフトです。進化し続ける「EASY LABEL」を使って幅広い機能を実感して下さい。




オプション・外部ロールホルダー



あらゆるプリンタに対応可能な外部ロールホルダー LH-110(ロール外径200mm 対応可能)

外形寸法図

外形寸法(本体) 外形寸法(標準ロールホルダー装着時)

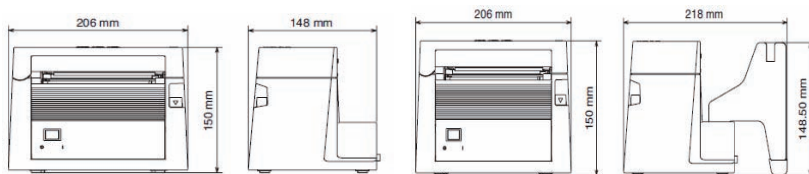

純正ラベル・リボン

自社工場による純正ラベルを生産しております。常に低価格・短納期・高品質を目指しております。耐熱・耐冷凍・耐摩過・耐洗剤・耐オイル・耐ガンソリン・耐シンナー・耐ベンジン等、あらゆる溶剤にも対応するラベル・リボンを準備しました。対応不可と諦めないで営業に相談してください。

最新情報は…… URL : www.systemwave.jp

充実したメンテナンス体制

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページで参照下さい。

◆販売元

株式会社 システム ウェーブ

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10
TEL : (03) 3406-9213 FAX : (03) 3406-9284

大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F
TEL : (06) 6150-3888 FAX : (06) 6150-3830
E-mail : barcode@systemwave.jp

◆お求めは、信頼とサービスの当店で