

BAR CODE LABEL PRINTER

KSW-1500Plus KSW-1800Plus

- フロントオープン機構を採用し使いやすさを更にPlusしました
- MAX 254mm/秒の高速印字
- ラベルのセットが簡単なクラムシェル機構



耐久性

工場、物流センターなどの過酷な環境にも耐える頑丈な金属製のボディを採用。24時間のフル稼働でも運用が可能です。

最適なリボンテンション

ユニークな自動リボンテンション調整機構 ARCP (Active Ribbon Control and Positioning) により、リボンの使い始めから最後までテンションを均一に保つことができます。適正なリボンテンションによりリボンのしわがなくなり、特に小さいラベル紙の印字位置が改善されます。さらにリボンスリップによる用紙汚れもなくなります。

簡単アクセス・簡単操作

日常行うすべてのプリンタ操作がプリンタ正面のコントロールパネルからできます。電源スイッチもコントロールパネルの下側奥にあり、誤操作を防ぎながらもオン/オフを簡単に行えます。

簡単な用紙セット

金属製のフルオープン式のプリントヘッドメカニズムのため、用紙搬送周辺のスペースを広くとることができ、用紙(ラベル)やリボンの取り付けや取り外し、またヘッドクリーニングも簡単に行うことができます。

高速で高品位印字

専用コントロールIC(履歴制御)搭載で高速スループットを実現することにより254mm/秒(200dpi)・203mm/秒(300dpi)の高速発行でも高品位印字を実現しました。

簡単プリンタメニュー設定


コントロールパネル上にはクリアで見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)を採用。プリンタの状態が分かりやすく文字表示されますので、プリンタ操作やメニュー設定操作を対話形式で行うことができます。

省スペースなプリンタ設計

コントロールパネル側のトップカバーが真上に大きく開くため、プリンタの側面部に余分なスペースをとる必要がありません。また用紙(ラベル)やリボンを交換する際、プリンタ周辺にあるものを動かさずに開閉操作ができます。

実績のある汎用ソフト


高い操作性、優れた信頼性のWINDOWS対応汎用ソフト「EASYLABEL」を用意しております。

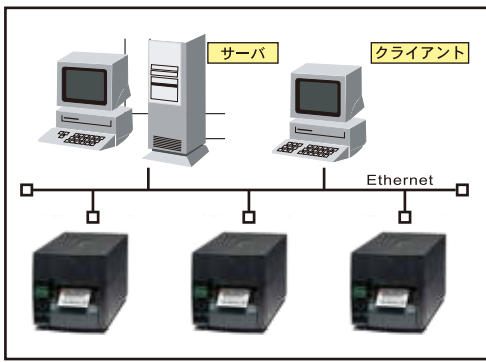

● NETWORKシステム



● ラベル巻取り機 (KSW-T10)

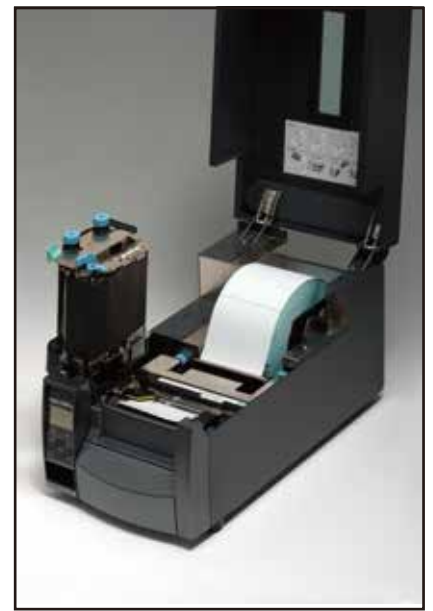

● ラベルセットが簡単なフロントオープン機構

仕様

| 型式 | KSW-1500Plus | KSW-1800Plus |
|----------|--|------------------|
| 印字方式 | 感熱・熱転写方式 | |
| 解像度 | 203dpi(8dot/mm) | 300dpi(12dot/mm) |
| 印字速度 | 51mm~254mm/秒 | 51mm~203mm/秒 |
| 印字長 | 6.4mm~812.8mm | |
| 印字幅 | 104mm(最大有効印字) | |
| 印字形状 | ロール紙(最大直径203mm/内径 38.1mm~76.2mm) ファンフォールド紙 | |
| 用紙サイズ | 用紙幅:25.4mm~118mm 用紙厚:0.0635mm~0.254mm | |
| 用紙タイプ | ラベル紙・タグ紙・連続紙 | |
| リボン | 長さ 300m | |
| 用紙センサー | 移動センサー(透過・反射) / 固定センサー(透過・反射) | |
| 内蔵フォント | フィックスピッチフォント・OCRフォント・プロポーショナルフォント ゴシック体(16X16・24X24・32X32・48X48dots) | |
| バーコード | 1次元: Code39/93/128・UPC-A・UPC-E・EAN-13(JAN-13)・ EAN-8(JAN-8)・Interleaved2of5・HIBC(Modulus43を使用した Code39)・CODABAR(NW-7)・Int2of5(Modulus10を使用した Interleaved2of5)・Plessey・CASE CODE・UPC2DIG ADD ・UPC5DIG ADD・Telepen・ITF14・ITF16・Industrial2of5 ・COOP2of5 2次元: UPS Maxi Code・PDF-417・Data Matrix・QR code | |
| 時計機能 | リアルタイムクロック搭載 | |
| インターフェイス | ・USB・シリアル(RS-232C) ・パラレル(IEEE1284-ECP/セントロニクス準拠) | |
| 外形寸法 | 255(W) × 490(D) × 265(H)mm | |
| 重量 | 約13.3kg | |
| 電源 | AC100~240V・50/60Hz ユニバーサル電源 | |
| 作業環境 | 温度:0°C~40°C 湿度:30%~85% 結露なき事 | |
| 適合規格 | UL・CSA・VCCI:クラスA・FCC:クラスA | |
| ドライバ対応 | Windows 7・8・10 | |

純正ラベル・リボン

純正が安心を保証します。弊社では耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・耐エンジンオイル・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる用途に対応するラベル・リボンを準備し提案致します。更に自社工場による生産ですから品質、納期、価格共に必ず満足いただける対応を心がけております。

最新情報は…… URL : www.systemwave.jp

Windows 汎用ソフト「EASY LABEL」

「EASY LABEL」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発されたパッケージソフトです。進化し続ける「EASY LABEL」を使って幅広い機能を実感して下さい。



オプション

1. カッターユニット
2. 剥離ユニット
3. 有線 LAN ボード
4. 無線 LAN ボード
5. ラベル巻取り機 (KSW-T10)
6. 汎用ソフト「EASY LABEL」

充実したメンテナンス体制

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページで参照下さい。

◆販売元

株式会社 システムウェーブ

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10
TEL : (03)3406-9213 FAX : (03)3406-9284
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F
TEL : (06)6150-3888 FAX : (06)6150-3830

E-mail : barcode@systemwave.jp

◆お求めは、信頼とサービスの当店で