

## BARCODE LABELPRINTER

# KSW-CLE300Plus

- 無線LAN (Wi-Fi) を標準搭載
- 洗練されたシンプルでスタイリッシュなキューブデザイン採用で業界最小クラス
- 高耐久サーマルプリンタでハードな環境の利用を可能にし現場を力強く支えます



### 無線LAN (Wi-Fi) 標準搭載

低価格で、USB2.0・有線LANに加え無線LAN標準搭載。設置場所を自由に変更できます。

### 超小型・省スペース設計

洗練されたシンプルなキューブデザインは業界最小クラスを実現。場所を選びません。

### スマートフォン・タブレットから印字

無線LAN標準搭載だから、出来ることが広がります。パソコン環境に加えスマートフォン、タブレット端末、更にハンディターミナルからワイヤレス通信で印字を可能にしました。

### 小型プリンタでも高耐久

小型・低価格プリンタながら主要なパーツは金属設計、物流ラベル・商品ラベルでも対応力は十分です。大量のラベル発行も、迅速かつ美しく実現します。

### ENERGY STAR 認定

プリンタの稼動、スタンバイ、オフ時の消費電力を抑えた省エネ・ECO設計になっております。

### フルオープンメカニズム採用

ヘッドとプリンタカバー全体が大きく開く「フルオープンメカニズム」の採用により用紙セットや位置決め、紙詰まりの除去、ヘッド汚れのクリーニング、メンテナンスなどを簡単に行う事ができます。

### アジャスタブルセンサーの搭載


紙間・アイマーク検出センサーは紙幅方向に調整可能です。ラベルに合わせ、必要な位置にセンサーを合わせることが出来るため、複雑な形状のラベルやチケット紙・レシート紙にも対応できます。

### ヘッドチェック機能を搭載


低価格なプリンタでも、印字ヘッド断線を自動でチェックする機能を搭載しました。印字不良を発生させない安心機能です。

### 実績のある汎用ソフト

高い操作性、優れた信頼性のWINDOWS対応ソフト「EASYLABEL」を用意しております。誰でも簡単に操作でき、あらゆるラベルのデザインにも対応可能です。設置日が稼動日です。

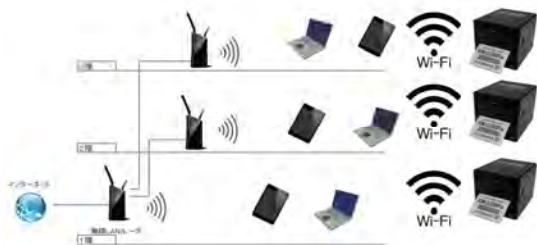

LANネットワーク図

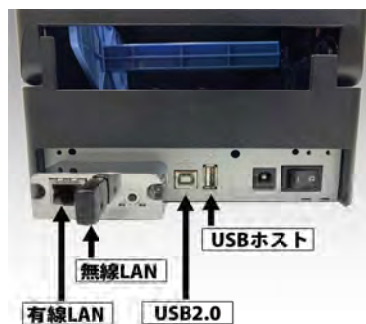

標準インターフェイス



ラベルセットが簡単な全面オープン機能

## 仕様

型式	<b>KSW-CLE300Plus</b>
印字方式	感熱方式
解像度	203dpi
印字速度	51mm～203mm/秒
印字長	8.89mm～2539.7mm
印字幅	105mm(最大有効印字)
印字形状	ファンフォールド紙/ロール紙(最大外径200mm/ 内径 38.1mm～76.2mm) 内部最大径127mm
用紙サイズ	用紙幅: 25.4～118mm 用紙厚: 0.15mm/0.19mm
用紙タイプ	ラベル紙・連続紙
用紙センサー	移動センサー(透過・反射)/固定センサー(透過・反射)
内蔵フォント	固定ピッチフォント・OCR-A/OCR-B・プロポーションアルフォント ゴシック体(16X16・24X24・32X32・48X48 dots)
バーコード	<ul style="list-style-type: none"> <li>Code3of9・UPC-A・UPC-E・EAN-13(JAN-13)</li> <li>EAN-8(JAN-8)・Interleaved2of5・CODE128</li> <li>HIBC(Modulus43を使用したcode3of9)・CODABAR(NW-7)</li> <li>Int2of5(Modulus10を使用したInterleaved2of5)</li> <li>Plessey・CASE CODE・UPC2DIG ADD</li> <li>UPC5DIG ADD・Code93・Telepen・GS1RSS/RSS-14</li> <li>ITF14・ITF16・Matrix2of5・COOP2of5</li> <li>PDF-417・Data Matrix・QR Code・Aztec</li> </ul>
インターフェイス	USB2.0 / 有線LAN / 無線LAN(IEEE802.11n/a/g/b/ac)
外形寸法	170mm(W) X 207mm(D) X 151.3mm(H)
重量	2.0Kg
電源	AC100V～240V・50-60Hz ユニバーサル電源
消費電力	動作時62W 待機時1.6W
作業環境	温度: 0℃～40℃ 湿度: 30%～80% 結露なき事
適合規格	UL/ CSA/ VCCI : クラスB・FCC : クラスB
ドライバ対応	Windows 10・11 Windows Server 2012・2012 R2 32ビット/64ビット対応
オプション	オートカッター/剥離ユニット/巻取り機 KSW-T10 汎用ソフト「EASYLABEL」/外部ロールホルダー LH-120

## Windows 汎用ソフト「EASY LABEL」

「EASY LABEL」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発されたパッケージソフトです。進化し続ける「EASY LABEL」を使って幅広い機能を実感して下さい。



## オプション



KSW-CLE300Plusは、超小型設計ですが外部ロールホルダーを使用することで直径200mmの大型ロール紙がセットできます。頻繁にラベルを交換する、従来の小型プリンタの弱点も克服しました。更に外部設置のために用紙の残量が容易に把握できます。

外部ロールホルダー(KSW-LH120)

## 純正ラベル・リボン

純正が安心を保証します。弊社では耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・耐エンジンオイル・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる用途に対応するラベル・リボンを準備し提案致します。更に自社工場による生産ですから品質、納期、価格共に必ず満足いただける対応を心がけております。

## 充実したメンテナンス体制

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページで参照下さい。

最新情報は…… URL : [www.systemwave.jp](http://www.systemwave.jp)

◆販売元

株式会社 **システムウェーブ**

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10  
TEL : (03)3406-9213 FAX : (03)3406-9284

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F  
TEL : (06)6150-3888 FAX : (06)6150-3830

◆お求めは、信頼とサービスの当店で