SYSTEM WAVE

ラピュタPA-AMR連携プリンタ

CT-S4500

- 無線LAN（Wi-Fi）標準対応
- Linux印字規格CUPS対応
- オートカッター搭載

rapyuta robotics

ENERGY STAR

ピッキング補助ロボット連携

ピッキング補助自律走行搬送ロボット(ラピュタPA-AMR)に必要なバーコードラベルを印字できます。UNIX/Linuxの印字規格CUPSに対応しているため、様々なシステムと連携可能です。

フルオープンメカニズム採用

プリンタカバー全体が大きく開く「フルオープンメカニズム」により用紙セットや位置決め、紙詰まりの除去、ヘッド汚れのクリーニング、メンテナンスなどを簡単に行うことができます。

無線LAN（Wi-Fi）標準対応

ラピュタPA-AMRに必須の無線LAN機能を標準搭載したモデルです。

高速印字

小型ながらMAX200mm/秒印字が可能。ロボティクス運用を妨げません。

超小型・省スペース設計

洗練されたシンプルなキューブ型デザイン。設置場所を選びません。

オートカッター標準搭載

オートカッター標準搭載のため1枚ごとのカットも可能です。

小型プリンタでも高耐久

小型・低価格プリンタながら主要パーツは金属設計であるため物流ラベル・商品ラベルでも対応力は十分です。
大量のラベル発行も迅速かつ美しく実現します。

ENERGYSTAR 認定

プリンタの稼動、スタンバイ、オフ時の消費電力を抑えた省エネ・ECO設計になっております。

ラピュタPA-AMR実績あり

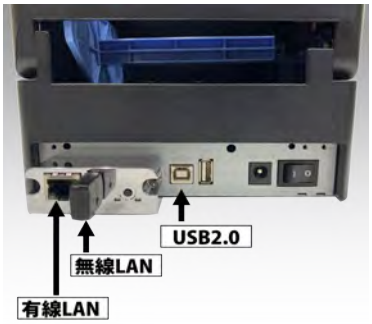

標準インターフェイス

ラベルセットが簡単なフルオープン機構

仕　様

型　　式	CT-S4500 AHWX5JBK-SW
印字方式	感熱方式
解像度	203dpi
印字速度	最大200mm/秒
印字長	8.89mm～2539.7mm　＊標準機
印字幅	105mm(最大有効印字)
印字形状	・ファンフォールド（折り）紙 ・ロール紙（最大外径Φ100mm）
用紙サイズ	用紙幅：25.4～112mm
用紙タイプ	ラベル紙・連続紙
用紙センサー	移動センサー（透過・反射）/固定センサー（透過・反射）
内蔵フォント	固定ピッチフォント・OCR-A/OCR-B・プロポーショナルフォント ゴシック体（16X16・24X24・32X32・48X48 dots）
バーコード	・UPC-A/E・JAN（EAN）13桁/8桁・ITF・CODE39 ・CODE93・CODE128・CODABAR（NW-7） ・QRコード・PDF417・GS1 Databar
インターフェイス	USB・有線LAN・無線LAN
外形寸法	170mm(W) X 217mm(D) X 152mm(H)
重量	2.5Kg
電源	AC100V～240V・50-60Hz　ユニバーサル電源
消費電力	動作時 65W　待機時 1.5W
作業環境	温度：0℃～40℃　湿度：30%～80%　結露なき事
適合規格	UL/CSA/VCCI　：　クラスB・FCC　：　クラスB
ドライバ対応	Windows 10・11 CUPS(Common UNIX Printing System)
オプション	外部ロールホルダー「LH-120」

オプション

外部ロールホルダー
（KSW-LH120）

「CT-S4500」は超小型設計ですが、外部ロールホルダーを使用することにより直径200mmの大巻ロール紙をセットできます。
ロール交換の手間を減らし運用を助けます。外部設置のためラベル残量の確認も一目瞭然です。

各種ラベル





ラピュタPA-AMR対応のPDラベル以外にも各種ラベルのご提案が可能です。
商品ラベルや色枠ラベル、弱粘着や冷食向けなど多様なラベルを低コストでご提供いたします。ミシン目などの加工も可能です。
ぜひご相談ください。

最新情報は……　URL：www.systemwave.jp

◆販売元
株式会社　システム ウェーブ
本　　社　〒106-0031　東京都港区西麻布 4-18-10
TEL：(03)3406-9213　FAX:(03)3406-9284
大阪営業所　〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原 4-4-64　新大阪千代田ビル 8F
TEL：(06)6150-3888　FAX:(06)6150-3830

◆お求めは信頼とサービスの当店で