

BARCODE LABELPRINTER

KSW-CLE303

- 高解像度300dpiでクッキリ鮮明に高品質印字
- 大型ロールホルダーを標準搭載
- 洗練されたシンプルなデザイン



大型ロールホルダー標準搭載

標準搭載のロールホルダーは径 200 mmの標準のロール紙がセットできます。頻繁にラベルを交換する従来の小型プリンタの弱点を克服しました。さらに外部設置のため用紙の残量を容易に把握できます。

迅速かつ美しい300dpiの高品質印字

感熱小型プリンタながら 300dpi の高品質印字は物流ラベル・商品ラベルでも対応力は十分です。大量のラベル発行も迅速かつ美しく実現します。

高速・高品位印字

32Bit RISC CPU および履歴制御 IC により、高速、高レスポンス、高品位印字を可能にしました。

小型・省スペース設計

ホワイトカラーで洗練されたシンプルなデザインは、省スペースを実現し作業場所を選びません。

インターフェース

シリアルポート・USB2.0 に加え有線 LAN を標準搭載。データを高速で受信することができます。

フルオープンメカニズム採用

ヘッドとプリンタカバー全体が大きく開く「フルオープンメカニズム」の採用により用紙セットや位置決め、紙詰まりの除去、ヘッド汚れのクリーニング、メンテナンスなどを簡単に行う事ができます。

アジャスタブルセンサーの搭載

紙間・アイマーク検出センサーは紙幅方向に調整可能です。ラベルに合わせ、適切な位置にセンサーを設定できるため、複雑なラベルにも対応できます。

2種類のオートカッターを準備


本体に内蔵する分離型カッターと、本体に外付けする一体型カッターの2種類を準備。用途によって選択可能です。

ENERGY STAR 認定

プリンタ稼動時、スタンバイ中、オフ時の消費電力を抑えた省エネ・エコ設計になっております。

実績のある汎用ソフト

高い操作性、優れた信頼性の WINDOWS 対応ソフト「EASYLABEL」を用意しております。誰でも簡単に操作でき、あらゆるラベルのデザインにも対応可能です。設置日が稼動日です。

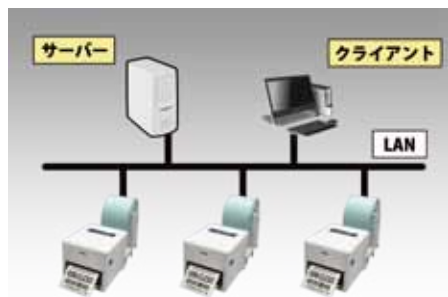

LANネットワーク図



標準インターフェイス



ラベルセットが簡単な全面オープン機能

仕様

型式	KSW-CLE303
印字方式	感熱方式
解像度	300dpi (11.8dot/mm)
印字速度	51mm~152mm/秒
印字長	8.89mm~1270mm
印字幅	105mm(最大有効印字)
印字形状	ファンフォールド紙/ロール紙 (最大外径200mm/ 内径 38.1mm~76.2mm) 内部最大径127mm
用紙サイズ	用紙幅: 25.4~118mm 用紙厚: 0.15mm/0.19mm
用紙タイプ	ラベル紙・連続紙
用紙センサー	移動センサー(透過・反射)/固定センサー(透過・反射)
内蔵フォント	固定ピッチフォント・OCR-A/OCR-B・プロポーションアルフォント ゴシック体 (16X16・24X24・32X32・48X48 dots)
バーコード	<ul style="list-style-type: none"> Code3of9・UPC-A・UPC-E・EAN-13(JAN-13) EAN-8(JAN-8)・Interleaved2of5・CODE128 HIBC(Modulus43を使用したcode3of9)・CODABAR(NW-7) Int2of5(Modulus10を使用したInterleaved2of5) Plessey・CASE CODE・UPC2DIG ADD UPC5DIG ADD・Code93・Telepen ITF14・ITF16・Matrix2of5・COOP2of5 PDF-417・Data Matrix・QR Code・Aztec
インターフェイス	シリアル・USB(Rev. 2.0)・有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)
外形寸法	170mm(W) X 207mm(D) X 151.3mm(H)
重量	2.0Kg
電源	AC100V~240V・50-60Hz ユニバーサル電源
消費電力	動作時 62W 待機時 1.6W
作業環境	温度: 0°C~40°C 湿度: 30%~80% 結露なき事
適合規格	UL/ CSA/ VCCI : クラスB・FCC : クラスB
ドライバ対応	Windows 7・8・8.1・10 Windows Server 2008・2008 R2・2012・2012 R2 32ビット/64ビット対応
オプション	オートカッター(分離型/一体型) / 剥離ユニット/ 巻取り機 KSW-T10 / 汎用ソフト「EASYLABEL」

Windows 汎用ソフト「EASYLABEL」

「EASYLABEL」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発された専用パッケージソフトです。進化し続ける「EASYLABEL」を使って幅広い機能を実感して下さい。



オプション



ラベル巻取り機(KSW-T10)

純正ラベル・リボン

純正が安心を保証します。弊社では耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・耐エンジンオイル・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる用途に対応するラベル・リボンを準備し提案いたします。自社工場による生産のため品質、納期、価格ともに必ずご満足いただける対応を心がけております。

充実したメンテナンス体制

熟練のスタッフが責任を持って迅速に対応いたします。詳細はホームページをご参照ください。

最新情報は…… URL : www.systemwave.jp

◆販売元

株式会社 システムウェーブ

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10
TEL : (03) 3406-9213 FAX : (03) 3406-9284

大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F
TEL : (06) 6150-3888 FAX : (06) 6150-3830

◆お求めは、信頼とサービスの当店で