

BAR CODE LABEL PRINTER

KSW-BP4x

- 印字スピード178mm/秒を実現。
- LAN標準搭載だからネットワークにすぐに組み込みが可能です。



印字スピード178mm/秒を実現

小型プリンタで業界最速の 178 mm / 秒を実現しました。大量の発行現場で時間短縮の大きな力となります。

LAN標準搭載

LAN を標準搭載しました。ネットワーク時代にマッチしたプリンタです。USB・シリアルポートも搭載しています。

外部ロールホルダー

プリンタはコンパクト、ラベルは大型ラベルを使用したいという要望にお応えしました。



外部ロールホルダー(KSW-LH120)

多種多様なラベルをワンタッチで自動調整

ラベルをワンタッチで見極めるキャリブレーションボタン搭載。ラベルの種類が増えても安心です。

運用を助ける豊富なオプション

カッターユニット・剥離ユニット・外部ロールホルダー・ラベル巻取り機を用意しました。

全てのWindowsフォントが選択可能


お好きなWindowsフォントを先にダウンロードすることができ、添付のダウンロードソフトで変更は自由自在です。

メンテナンス

シンプルな設計はメンテナンスも簡単にしました。急を要するサーマルヘッド交換もドライバー1本でお客様での交換が可能です。プラテンローラの交換も簡単です。

ソフトウェア


強力なWindows対応ソフト「EASYLABEL」を準備しました。設置日が運用開始日です。

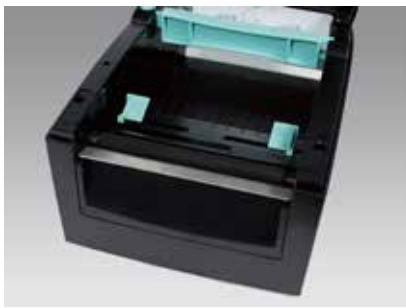

ラベルセットが簡単なフルオープン機構



有線LAN標準搭載

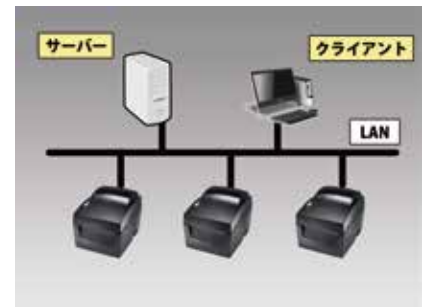

ネットワーク図

仕様

型式	KSW-BP4x
印字方式	感熱方式
解像度	203dpi(8dot/mm)
印字速度	51mm～178mm/秒
印字長	4mm～1727mm
印字幅	25mm～108mm
印字形状	ロール紙(最大直径127mm/内径 25.4mm～38.1mm) ファンフォールド紙
用紙サイズ	用紙幅: 25mm～118mm 用紙厚: 0.06mm～0.20mm
用紙タイプ	ラベル紙・タグ紙・連続紙
用紙センサー	透過・反射センサー
内蔵フォント	英数フォント9種類 OCR-A OCR-B 水平垂直方向に8倍まで拡大、8方向に回転が可能
ダウンロードフォント	Windowsフォントのダウンロードが可能 4方向に回転、漢字は8方向に回転可能
バーコード	1次元: Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, RPS 128 and GS1DtaBar 2次元: PDF417, データマトリックス, マキシコード, QRコード, マイクロQRコード
時計機能	リアルタイムクロック搭載
インターフェイス	LAN/USB2.0/シリアル
外形寸法	168 mm(W) X 218mm(D) X 166mm(H)
重量	1.5Kg
電源	AC100～240V・50/60Hz ユニバーサル電源
作業環境	温度: 5°C～40°C 湿度: 30%～85% 結露なき事
適合規格	CCC・CE(EMC)・cUL・FCC: Class A・CB
ドライバ対応	Windows/7・8・10

Windows 汎用ソフト「EASYLABEL」

「EASYLABEL」は、簡単で素早く正確にラベル作成するために開発されたパッケージソフトです。進化し続ける「EASYLABEL」を使って幅広い機能を実感して下さい。



オプション

1. カッターユニット
2. 剥離ユニット
3. 外部ロールホルダー (KSW-LH120)
4. ラベル巻取り機 (KSW-T10)
5. 汎用ソフト「EASYLABEL」



ラベル巻取り機 (KSW-T10)

純正ラベル・リボン

弊社では耐熱・耐冷凍・耐擦過・耐溶剤・耐エンジンオイル・物流用サーマルラベル・冷凍ラベル、再剥離ラベル等あらゆる用途に対応するラベルを準備しております。リボンは、用紙の種類や使用環境・用途によって使い分けされており、使用材料の配合比や層構成によって、ワックス系、セミレジン系、レジン系、超レジン系に分けられ、多種多様な用途に対応できるように準備しております。更に自社工場による生産ですから品質、納期、価格共に必ず満足いただける対応を心がけております。

充実したメンテナンス体制

熟練されたスタッフが責任を持って迅速に対応します。詳細はホームページで参照下さい。

最新情報は…… URL: www.systemwave.jp

◆販売元

株式会社 システムウェーブ

本社 〒106-0031 東京都港区西麻布4-18-10
TEL: (03)3406-9213 FAX: (03)3406-9284
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル8F
TEL: (06)6150-3888 FAX: (06)6150-3830

E-mail: barcode@systemwave.jp

◆お求めは信頼とサービスの当店で